



**Classiche**



**Moderne**



**Termo**

# Cucine a legna



**WAMSLER®**  
dal 1875





-  grafite
-  blu
-  verde
-  kaschmir opaco
-  antracite metallic



**K 118 CL, bianco**  
3,0-6,1 kW 



**K 128 CL, nero**  
3,5-7,1 kW 



**K 128 CL, inox**  
3,0-6,1 kW 



**K 138 CL, ghiaia**  
3,0-6,1 kW 

**design individuale tecnica moderna**

Con la serie Creative Line potete creare la cucina a Vs. piacere, e scoprirete una tecnica di combustione moderna e affermata. Le cucine possono essere scelte in 3 diverse larghezze, 60 cm, 72 cm e 91 cm. Vi sono a disposizione i colori bianco, blu, verde, nero, ghiaia, kaschmir opaco, antracite metallic e Inox. Inoltre il piano cottura può variare tra acciaio con foro ad anelli, o foro rettangolare, oppure vetro ceramica. Le rifiniture sono nei colori oro oppure in alternativa cromo /versione Inox, cromo opaco) La cornice della piastra è in Inox pregiato.





# LINEA AMBIENTE



bianco



nero



kaschmir opaco



orchidea



antracite metallic



beige crema

**NUOVO**



K 128 F, bianco



K 138 F, beige crema



K 128 F, kaschmir opaco



K 138 F, antracite metallic

**NUOVO**



nuovo set maniglie



piano cottura in ceramica  
con uscita fumi superiore

3,5-7,1 kW **A**

## La fiamma nell' aspetto migliore

Nella serie K128F e K138 F possiamo goderci la fiamma in tutto il suo splendore. Le cucine sono equipaggiate con portina di carico con vetro, e disponibili in cinque colori (bianco, nero, kaschmir opaco, orchidea o antracite metallic), e nelle larghezze di 72 cm e 91 cm.

- posizionamento ottimale giri aria primaria e aria secondaria
- sistema adduzione aria dual, regolabile
- doppio giro fumi (sistema bavarese)
- posizione griglia fuoco regolabile, estate/inverno
- ampio forno
- nuovo inserto griglia
- piano cottura in vetro ceramica, con uscita fumi superiore (optional)
- zoccolo cucina in inox spazzolato (nella versione orchidea)
- vetro doppio, portina di carico e porta forno





# LINEA ANNIVERSARIO

-  bianca
-  nera
-  blu
-  verde



**K 138 J, nera**



**K 138 J, blu**



**K 138 J, bianca**

3,5-7,1 kW **A**

## Effetto nostalgia

Con la linea anniversario mettete una nota di nostalgia nella vostra cucina. La linea anniversario è stata creata in onore dei 125 anni della Wamsler, ed è in grado, grazie al suo aspetto retrò e ai suoi particolari piedi in ghisa cromata, di attirare lo sguardo di chiunque entri in cucina. Disponibile nelle colorazioni bianco, verde, blu e nero.





**K 170**

3,4-10,4 kW **A**



# LINEA STANDARD

## La nostra cucina più grande

La K170 è caratterizzata da una massiccia cornice in ghisa, un'ampia piastra levigata in acciaio e un forno veramente enorme. L'aria primaria e secondaria sono regolabili e pertanto provvedono ad una postcombustione e utilizzo dell'energia ottimale. Proprio per questo la K170 è definita „la cucina a basso consumo“. Disponibile anche nel colore marrone.



**K 118, bianco**

3,0-6,1 kW **A**




**K 128, bianco**

3,5-7,1 kW **A**



**K 138, marrone**

3,5-7,1 kW **A**



**Piastra in vetroceramica per K118, K128 e K138**




**Piastra in vetroceramica con attacco superiore per K 128**

## Le classiche

La nostra linea standard è la risposta classica per le cucine a legna. Gli apparecchi sono semplici, lineari e con un bell'aspetto ma mantengono ben in vista tutte la qualità Wamsler. Tutti gli apparecchi della linea Standard vengono forniti con massiccia cornice in inox nelle taglie 60cm, 72cm o 91cm. I colori sono a scelta bianco o marrone e la piastra è disponibile in acciaio o vetroceramica.



# CUCINE STANDARD

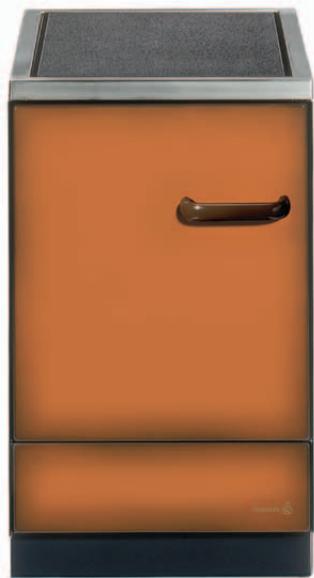

**K 155 C, marrone**  
2,5-5,1 kW **A**




**K 144**




**15aB-VG**




**K 144, bianco**

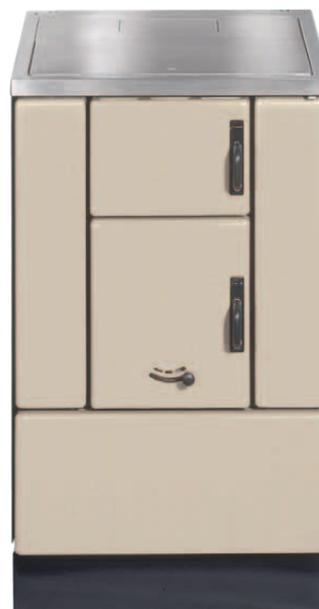

**K 150 C, ghiaia**

2,5-5,1 kW **A**

## Goditi la varietà

Le nostre cucine standard sono disponibili con larghezza 40 o 50 cm, con piastra cottura in acciaio o vetroceramica. La pratica griglia ad altezza regolabile è l'ideale per l'utilizzo della cucina in ogni stagione. Con la presenza di piedini regolabili l'altezza della cucina è facilmente adattabile (850-900 mm). Tutta la serie è disponibile in bianco e marrone, la K 150 è disponibile inoltre anche nei colori nero e ghiaia.




**15aB-VG**




W1-40



bianco



nero



antracite metallico



Inox



marrone



ghiaia



W1-40, inox



W1-40, antracite metallico



W1-40, nero

3,1-6,3 kW **A**

Con i suoi 40 cm di larghezza, la W1-40 è la nostra cucina compatta. La W1-40 è dotata di HotSpots, presa aria esterna, Air-logic, Triple Air e Fireplus Sistem. Le piastre sono disponibili in acciaio, vetroceramica o acciaio con inserti Hot Spot. Coperchio e distanziali antincendio da 50 mm sono disponibili in tutte le colorazioni come accessori.





W2-50

-  bianco
-  nero
-  antracite metallico
-  inox
-  marrone
-  ghiaia



W2-50, antracite metallico



W2-50, marrone



W2-50, ghiaia



W2-50, bianco

3,1-6,3 kW **A**

#### Cucina da incasso innovative

Nei i sui 50 cm, la cucina W2-50 racchiude la tecnica più moderna e un piacevole design. Assieme all' automatismo di aiuto accensione, apporto aria a 3 livelli, distanziali integrati, sistema Airlogic di scelta combustibile, vi sono anche la funzione Touch and Load del cassetto legna, una piastra di cottura progettata in maniera intelligente con Hot-Spots per cottura veloce per cucinare in maniera confortevole e appagante. Attraverso l'apposito bocchettone è possibile prelevare dall'esterno l'aria comburente. Le portine sono a scelta verniciate nero o nel colore della cucina.





W1-75



bianco



nero



antracite metallico



inox



marrone



ghiaia



W1-75\*, inox



W1-75, antracite metallico



W1-75, nero

3,8-7,9 kW **A**

\* versione inox: disponibile solo con portine nere

### Multifunzionalità per il futuro

Non avete bisogno di distanziali antincendio? Allora la W1-75 è la vostra scelta ideale: è accessoriata con la gestione automatica della combustione e tutte le avanzate tecnologie della W2-90, come la piastra di cottura progettata in maniera intelligente, il cassetto con tecnologia Touch and Load fino all'opzione di adduzione dell'aria dall'esterno, il tutto nelle ridotte dimensioni di 75 cm. I distanziali antincendio da 50 mm sono comunque disponibili come optional. in tutte le colorazioni.





W2-90, bianca



W2-90, kaschmir opaco



W2-90

4,0-8,3 kW **A+**

-  kaschmir opaco
-  bianco
-  nero
-  antracite metallico
-  inox
-  marrone
-  ghiaia



W2-90, antracite metallico

4,0-8,3 kW **A+**



W2-90, nero

4,0-8,3 kW **A+**



Termometro forno con indicazione fino a 400°C



Portine a scelta tra smaltato nero o smaltato colore cucina

**Vero cuore della vostra cucina**

La W2 90 non è semplicemente una cucina a legna, ma è un apparecchio multifunzionale di 90 cm di larghezza: con piastra cottura studiata in maniera intelligente, regolazione automatica, di combustione moderna con un rendimento superiore all'82% e la possibilità di adduzione aria esterna. Il sistema di raffreddamento vetri, la comoda funzione Touch and Load del cassetto legna, i distanziali integrati, la funzione Easy-Clean e la griglia accessorio Cook on Fire, rendono il cucinare con la nostra W2 un'esperienza di puro divertimento. Le portine fuoco sono disponibili a scelta tra smaltato nero o smaltato colore cucina.





# TERMOCUCINE

**NUOVO**



bianco



nero



marrone



antracite metallica



**K 158 F, nera**

- con portina focolare con vetro
- nuove manopole
- piastra in vetroceramica



**K 158 CL, nera**



**K 158, marrone**

7,4-22,3 kW **A+**

Dotata di coperchio isolante, massiccia cornice in inox, piastra cottura in acciaio, pratiche maniglie, aria secondaria regolabile, regolazione aria primaria automatica, e altezza griglia regolabile, uscita fumi posteriore centrale, laterale destra e sinistra o superiore, scambiatore di sicurezza. Disponibili nei colori bianco o marrone con rifiniture colore della cucina oppure nero o antracite con rifiniture a scelta oro o cromate.



**15aB-VG**



NUOVO



K 148, bianca



**K 148 F, nera**  
 - con portina vetro  
 - nuove maniglie  
 - piastra in vetroceramica

6,0-23,4 kW **A+**

**Termocucina K148 e K148 CL**

Con coperchio isolante in due pezzi (accessorio, non disponibile per versione inox), massiccia cornice in inox, piastra cottura in acciaio, pratiche maniglie, aria secondaria regolabile, regolazione aria primaria automatica, altezza griglia regolabile, scambiatore di sicurezza, unità di controllo con manometro e termometro. Disponibili nei colori bianco o marrone con rifiniture colore della cucina oppure nella versione CL, disponibile nei colori nero, blu, inox e antracite con rifiniture a scelta oro o cromate. Uscita fumi posteriore, laterale e superiore, da scegliere a destra o sinistra.



DATI TECNICI

Modello		K 144S/C	K 155 S/C	K 140 S/C	K 150 S/C	K 118 L, K 118	K 128 CL, K 128, K 128 F
Certificato		CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG	CE, 15aB-VG	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF
Potenza nominale	kW	5	5	5	7	6	7
Range di potenza	kW	2,5-5,1	2,5-5,1	2,1-5,7	3,4-7,2	3,0-6,1	3,5-7,1
Ambiente riscaldabile con risc. continuo <sup>1)</sup>	m <sup>3</sup>	124/73/48	124/73/48	124/73/48	210/120/82	165/95/65	210/120/82
Ambiente riscaldabile con risc. a tempo <sup>1)</sup>	m <sup>3</sup>	88/53/36	88/53/36	88/53/36	148/86/59	116/69/47	148/86/59
Diametro allacciamento fumi	mm Ø	120	120	120	120	120	120
Contenuto vaschetta acqua	L	-	-	-	-	-	-
Flusso gas di scarico <sup>2)</sup>	g/s	6,6	6,6	6,2	8,8	10,8	10,5
Temperatura fumi all'imbocco <sup>2)</sup>	C°	311	311	310	306	240	250
Traggio necessario (Pn)	Pa	12	12	12	12	12	12
Combustibili permessi		Legna, bricchetti legna	Legna, bricchetti legna	Legna, bricchetti legna <sup>3)</sup>	Legna, bricchetti legna	Legna, bricchetti legna	Legna, bricchetti legna
Misure Larghezza/Profondità/Altezza (senza coperchi)	mm	400/600/850+50	500/600/850+50	400/600/850+50	500/600/850+50	600/600/850+50	715/600/850+50
Piastra (l/p)	mm	343/543	442/543	343/543	442/543	543/490	658/490
Camera di combustione (l/p)	mm	190/210	190/210	150/320	180/370	150/370	180/370
Altezza camera di combustione (griglia->piastra) (min/max)	mm	205/375	205/375	215/310	215/310	200/310	200/310
Apertura di carico (l/a)	mm	193/123	193/123	168/143	168/143	138/176	160/195
Forno (l/a/p)	mm	-	-	-	-	300/270/410	360/270/450
Altezza zoccolo e rientro	mm	92+20/30	92+20/30	80/35	80/35	100/25	100/35
Lamiera zoccolo regolabile fino a	mm	-	-	-	-	50	50
Distanze di sicurezza laterale/laterale lato camera di comb./posteriore	mm	200/200/400	200/200/400	200/200/200	200/200/200	250/350/200	300/400/300
Allacciamento fumi a l/a2 = dal pavimento al centro scarico fumi post./laterale	mm	690(+50)	690(+50)	670(+50)	670(+50)	678(+50)	694(+50) <sup>4)</sup> / 678(+50)
b = da parete laterale fino a centro scarico fumi posteriore	mm	200	250	200	250	104	124
c = da cornice posteriore a centro scarico fumi laterale	mm	163	163	139	170	177	177
d = da parete laterale fino a centro scarico fumi superiore	mm	200 <sup>5)</sup>	250 <sup>5)</sup>	200 <sup>5)</sup>	250 <sup>5)</sup>	134 <sup>5)</sup>	134 <sup>5)</sup>
e = da cornice posteriore a centro scarico superiore	mm	151 <sup>5)</sup>	151 <sup>5)</sup>	135 <sup>5)</sup>	170 <sup>5)</sup>	188 <sup>5)</sup>	188 <sup>5)</sup>
Accessorio per allaccio fumi superiore		+	+	+	+	+/+	+/+
Corrimano		-	-	-	+	+/+	+/+
Coperchio		+/+	+/+	+	+	+	+
Griglia e leccarda forno		-	-	-	-	•	•
Atrezzo scuotibrace		•	•	•	•	•	•
Supporto coperchio		•	•	•	•	•	•
Spazzola		-	-	•	•	•	•
Vaschetta acqua (l/a/p)	mm	-	-	-	-	-	-
Distanziali larghezza	mm	+55 +110	+55 +110	+55 +110	+55 +110	+55 +110	+55 +110
Peso lordo/netto	kg	113/108	122/115	110/101	125/111	130/120	160/150

<sup>1)</sup> con rif. DIN 18893 Tab. 2, consumi bassi, medi, elevati  
<sup>2)</sup> funzionamento con legna  
<sup>3)</sup> combustibile ammesso con 15aB-VG: Legna

<sup>4)</sup> Altezza alternativa collegamento fumi 410 (+50) disponibile di serie  
<sup>5)</sup> Nella versione C (vetroceramica) allacciamento fumi superiore non disponibile (tranne K138 e K128 F con piastra optional)



K 178, bianca



K 178, nera



4,7-27,2 kW **A+**

### Termocucina K 178

Dotata coperchio isolante in 3 pezzi, piastra cottura in acciaio, pratiche maniglie, aria secondaria regolabile, regolazione aria primaria automatica, altezza griglia regolabile, scambiatore di sicurezza, regolazione frontale modalità accensione/riscaldamento, unità di controllo con manometro e termometro. Disponibili nei colori bianco o marrone con rifiniture colore della cucina oppure nella versione nero, con rifiniture cromate. Uscita fumi posteriore, laterale e superiore, da scegliere a destra o sinistra.



K 138 CL, K 138, K 138 F	Linea anniversario	K 170
CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG,
7	7	10
3,5-7,1	3,5-7,1	3,4-10,4
210/120/82	210/120/82	340/220/130
148/86/59	148/86/59	225/145/98
120	120	150
10	10	17
10,5	10,5	12,8
250	250	290
12	12	12
Legna, bricchetti legna	Legna, bricchetti legna	Legna, bricchetti legna <sup>3)</sup>
905/600/850+50	1070/680/850, con corrimano	1110/600/850
848/490	848/490	835/510
180/370	180/370	200/410
200/310	200/310	280/470
160/195	160/195	180/200
360/270/450	360/270/450	460/360/420
100/35	-	100/35
50	-	-
300/400/300	300/400/300	200/200/200
678(+50)	677 solo posteriore	690
104	141	149
177	-	165
128 <sup>5)</sup>	164 da bordo cucina	130 da bordo cucina
161 <sup>5)</sup>	171	138
·/+	·	+
+	-	-
·	·	·
·	·	·
·	·	·
·	·	·
120/320/265	120/320/265	170/330/300
+55	-	+55
+110	-	+110
+	+	-
185/170	172/154	255/225

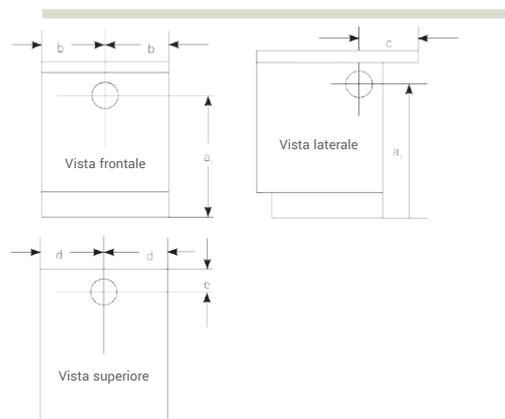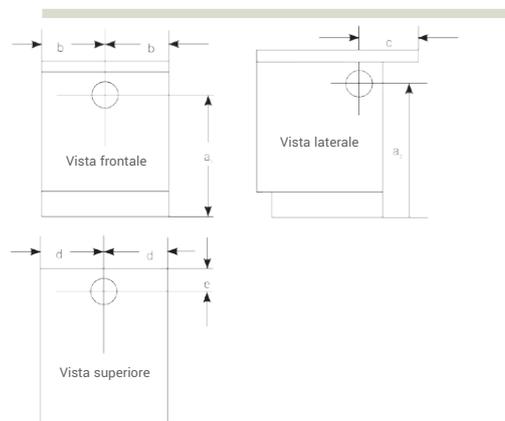

Le cucine con forno sono rappresentate con uscita fumi destra.

· = di serie  
 + = optional con sovrapprezzo  
 - = non disponibile  
 Soggetto a variazioni tecniche

# DATI TECNICI

Modello		W1-40	W2-50	W1-75	W2-90
Certificato		DIN EN 12815, 15aB-VG, VKF	DIN EN 12815, 15aB-VG, VKF	DIN EN 12815, 15aB-VG, VKF	DIN EN 12815, 15aB-VG, VKF
Potenza nominale	kW	6	6	8	8
Range di potenza	kW	3,1-6,3	3,1-6,3	3,8-7,9	4,0-8,3
Ambiente riscaldabile con risc. continuo *	m <sup>3</sup>	165/95/65	165/95/65	250/145/98	250/145/98
Ambiente riscaldabile con risc. a tempo *	m <sup>3</sup>	116/69/47	116/69/47	182/105/71	182/105/71
Diametro allacciamento fumi/aria esterna/ bypass fumi	mm Ø	120/80	120/80	120/80/150	120/80/150
Flusso gas di scarico	g/s	9,7	9,7	12,2	10,4
Temperatura fumi all'imbocco	C°	275	275	249	210
Tiraggio necessario (Pn)	Pa	12	12	12	12
Combustibili permessi		Legna, bricchetti legna	Legna, bricchetti legna	Legna, bricchetti legna	Legna, bricchetti legna
Peso con piastra: vetroceramica/combi/acciaio	kg	ca. 113/119/123	ca. 118/124/128	ca. 173/188/195	ca. 173/188/195
<b>Misure</b>					
Larghezza/Profondità/Altezza	mm	400x600x850	503x600x850/900	750x600x850	908x600x850/900
Piastra (l/p)	mm	332x521	332x521	737x521	737x521
Camera di combustione (l/p/a)	mm	225x350x264	225x350x264	210x350x264	225x350x264
Apertura di carico (l/a)	mm	204x245	204x245	160x245	204x245
<b>Forno</b>					
Larghezza/Profondità/Altezza	mm	-	-	307x430x261	307x430x261
Illuminazione	W	-	-	15	15
Tensione di alimentazione	V	-	-	230	230
<b>Distanze da materiale infiammabile</b>					
laterale	mm	350	3**	300	3**
posteriore	mm	200	200	200	200
frontale	mm	800	800	600	800
superiore	mm	700	800	700	800
laterale rispetto a pensili	mm	350	300	400	300
Accessori di serie		Corrimano, attrezzo scuotibrace, supporto coperchio, spazzola	Corrimano, attrezzo scuotibrace, supporto coperchio, spazzola	Corrimano, attrezzo scuotibrace, binari telescopici, teglia forno, griglia forno supporto coperchio, spazzola.	Corrimano, attrezzo scuotibrace, binari telescopici, teglia forno, griglia forno supporto coperchio, spazzola.
Accessori optional		Attacco superiore, pannello frontale isolante, coperchio, set pulizia piastra, unità antincendio 50 mm.	Attacco superiore, pannello frontale isolante, set pulizia piastra	Attacco superiore, pannello frontale isolante, coperchio, set pulizia piastra, unità antincendio 50 mm	Attacco superiore, pannello frontale isolante, set pulizia piastra

\* con rif. DIN 18893 Tab. 2, consumi bassi, medi, elevati

\*\* In questo caso bisogna inserire i distanziali in silicone forniti

W1-40



W1-40




W1-75



W2-90



bypass fumi  
W1-75 / W2-90



# DATI TECNICI

Modello	K 158, 158 CL	K 148, K 148 CL	K 178
Certificato	CE, VKF, 15aB-VG	CE, VKF, 15aB-VG	CE, VKF, 15aB-VG
Potenza nominale con legna kW	22,3	23	27
con bricchetti carbone kW	22,2	23	23
Potenza nominale all'acqua con legna kW	14	16,5	19
con bricchetti carbone kW	14	16,5	16
Ambiente riscaldabile in risc. continuo <sup>1)</sup> m <sup>3</sup>	210/120/82	124/73/48	165/95/65
Ambiente riscaldabile in risc. a tempo <sup>1)</sup> m <sup>3</sup>	148/84/58	75/46/30	116/69/47
Diametro allacciamento fumi mm	150	150	150
Contenuto caldaia l	16	18,5	23
Massima pressione ammissibile bar	2,5	2,5	2,5
Perdita di pressione caldaia mbar	3 con 850l/h	4 con 750l/h	5 con 950l/h
Max temperatura di mandata ammessa °C	95	95	95
Portata minima necessaria l/h	850	750	950
Puffer	raccomandato	raccomandato	raccomandato
Bocchettoni andata/ritorno	1", posteriori	1", post. e laterali	1", post. e laterali
Misure:			
Larghezza mm	500	905	1110
Profondità mm	600	600	600
Altezza con coperchio (chiuso) mm	875	880	880
Altezza con coperchio (aperto) mm	1466	1466	1466
Altezza senza coperchio mm	850	850	850
Piastra (l/p) mm	409x509	845x437	1045x492
Camera di combustione (l/p) mm	234x421	234x421	280x421
Altezza camera di combustione (min/max) mm	270/400	280/470	280/470
Apertura di carico (l/a) mm	180x200	180x200	180x200
Forno (l/a/p) mm	-	460x360x420	460x360x420
Flusso gas di scarico g/sek	31,3/39,7	33,3/40,9	36,8/41,7
Temperatura fumi all'imbocco °C	210/240	199/231	250/235
Tiraggio necessario (Pn) Pa	12	12	12
Combustibili permessi	Legna, bricchetti legna	Legna, bricchetti legna	Legna, bricchetti legna
Distanze di sicurezza laterale/laterale lato camera di comb./posteriore mm	200/200 200	200/200 200	200/200 200
Peso lordo/netto kg	175/164	233/206	292/262
Accessori:			
Arezzo scuotibrace, supporto coperchio	.	.	.
Grattafuliggine, spazzola, manovella griglia	.	.	.
Teglia e griglia forno	-	.	.
Coperchio isolante	.	+ <sup>2)</sup>	.
Corrimano	+/- (CL)	+/- (CL)	+/- (CL schwarz)


<sup>1)</sup> con rif. DIN 18893 Tab. 2, consumi bassi, medi, elevati  
<sup>2)</sup> non disponibile nella versione Inox

. = di serie  
+ = optional con sovrapprezzo  
- = non disponibile


Soggetto a possibili variazioni tecniche

# MISURE


## K 158

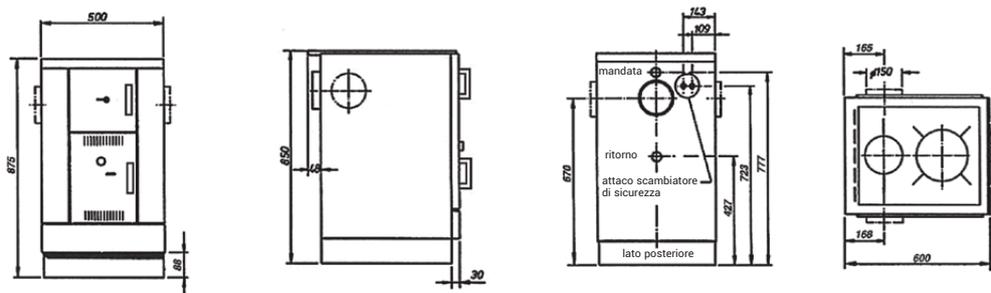

## K 148

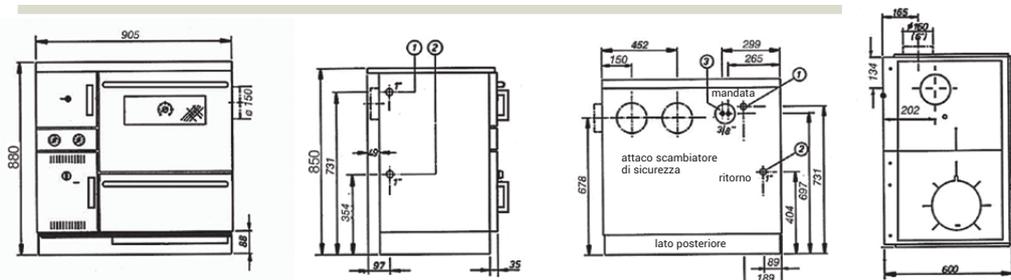

## K 178

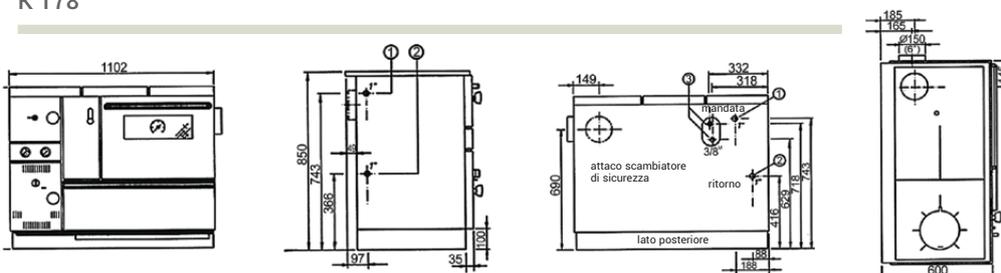

- ① mandata
- ② ritorno



LOHE heating GmbH/srl - Bahnhofstraße 62 Via Stazione- I-39040 Auer/Ora (BZ)  
Tel. +39 0471 81 02 93 - Fax +39 0471 81 02 20 - info@lohe.com - [www.lohe.com](http://www.lohe.com)

**Sede con deposito**

LOHE heating srl - Area Artigianale Conti, 15 - I-10060 Garzigliana (TO)  
Tel. +39 0121 341763 - Fax +39 0121 025116 - cell. +39 348 40 49 237 - +39 347 96 74 578