

Gruppi pompa DN 25

Gruppi pompa per circuito diretto **DN 25**



Gruppo pompa per circuito diretto, non miscelato DN 25, valvole a sfera sulla

mandata e sul ritorno con termometro integrato nella maniglia.

Esecuzione: Mandata a destra (può essere invertita)

Interasse: 125 mm Isolamento: EPP

Dimensioni: (axlxp) 380x250x170

Attacchi: 1" F

Kvs: 8,0

Pompa: Wilo Para 25/6 SC

GRUPPO POMPA DIRETTO	Cod: PGDAFY6	
----------------------	--------------	--

Gruppi pompa per circuito punto fisso DN 25



Gruppo pompa per circuito con regolazione a punto fisso DN 25, valvole a sfera

sulla mandata e sul ritorno con termometro integrato nella maniglia.

Esecuzione: Mandata a destra (può essere invertita)

Interasse: 125 mm Isolamento: EPP

Dimensioni: (axlxp) 380x250x170

Attacchi: 1" F

Kvs: 3.3

Range delle temperature: F3 \rightarrow 20°C...45°C

 $\mathrm{F4} \rightarrow 45^{\circ}\mathrm{C}...70^{\circ}\mathrm{C}$

Pompa: Wilo Para 25/6 SC

GRUPPO POMPA PUNTO FISSO BASSA T° - F3	Cod: PGFAF0F3	
GRUPPO POMPA PUNTO FISSO ALTA T° - F4	Cod: PGFAF0F4	

Gruppi pompa per circuito miscelato DN 25



Gruppo pompa per circuito con valvola a miscelatrice a tre vie DN 25, valvole a sfera sulla mandata e sul ritorno con termometro integrato nella maniglia.

Esecuzione: Mandata a destra (può essere invertita)

Interasse: 125 mm Isolamento: EPP

Dimensioni: (axlxp) 380x250x170

Attacchi: 1" F Kvs:6


Pompa: Wilo Para 25/6 SC

Eventualmente fornita completa di servomotore a 3 punti 220 V, 50 Hz, 120 s

GRUPPO POMPA MISCELATO SENZA MOTORE	Cod: PGMAF04Y	
GRUPPO POMPA MISCELATO CON MOTORE	Cod: PGMAF04MY	

Listino aprile 2020



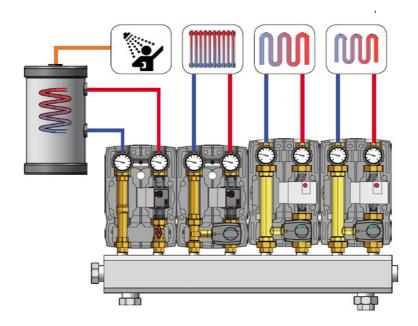




Listino aprile 2020



Accessori DN25 COLLETTORE 70/125



Collettore per riscaldamento HV 70/125, isolato, fino a 6 circuiti, isolazione in

EPP (110x110). Portata max: 3,0 m³/h Interasse: 125 mm

Attacchi: 1" M – riscaldamento, 1 1/4" - caldaia

COLLETTORE HV 70/125 – 2 circuiti	Cod: MCOL007002
COLLETTORE HV 70/125 – 3 circuiti	Cod: MCOL007003
COLLETTORE HV 70/125 – 4 circuiti	Cod: MCOL007004
COLLETTORE HV 70/125 – 5 circuiti	Cod: MCOL007005
COLLETTORE HV 70/125 – 6 circuiti	Cod: MCOL007006

STAFFA PER COLLETTORE



Staffa per collettore.

Distanza da muro al centro del collettore è di 150 mm

STAFFA PER COLLETTORE – 150 mm	Cod: MCOSTA0150	
--------------------------------	-----------------	--

SEPARATORE IDRAULICO HW 60/125



Separatore idraulico HV 60/125, completo di isolazione in EPP (110x110).

Portata max: 3,0 m³/h Interasse: 125 mm

Attacchi: 1 ¼" M-collettore, 1 ¼" F-caldaia

SEPARATORE IDRAULICO HW 60/125	Cod: MCOM007000	
SET COLLEGAMENTO SEPARATORE-COLLETTORE necessari 2 pezzi	Cod: MCORAC3232	

Änderungen vorbehalten / con riserva di modifiche

alle angeführten Preise sind ohne MWST tutti i prezzi riportati sono IVA esclusa



Gruppi pompa DN 32

Gruppi pompa per circuito diretto DN 32



Gruppo pompa per circuito diretto, non miscelato DN 32, valvole a sfera sulla

mandata e sul ritorno con termometro integrato nella maniglia.

Esecuzione: Mandata a destra (può essere invertita)

Interasse: 125 mm Isolamento: EPP

Dimensioni: (axlxp) 400x250x170

Attacchi: 1¼ " F

Kvs: 21,0

Pompe disponibili: Grundfos Alpha 2L 32/60

Wilo Stratos PARA 30/1-7 Wilo Stratos PARA 30/1-8

GRUPPO POMPA DIRETTO – Grundfos Alpha 2L 32/60	Cod: PGDAFDN326	
GRUPPO POMPA DIRETTO – Wilo Stratos PARA 30/1-7	Cod: PGDAFDN327	
GRUPPO POMPA DIRETTO – Wilo Stratos PARA 30/1-8	Cod: PGDAFDN328	

Gruppi pompa per circuito miscelato DN 32



Gruppo pompa per circuito con valvola a miscelatrice a tre vie ${\rm DN}$ 25, valvole a sfera sulla mandata e sul ritorno con termometro integrato nella maniglia.

Esecuzione: Mandata a destra (può essere invertita)

Interasse: 125 mm Isolamento: EPP

Dimensioni: (axlxp) 400x250x170

Attacchi: 1¼ " F Kvs: 13,0

Pompe disponibili: Grundfos Alpha 2L 32/60

Wilo Stratos PARA 30/1-7 Wilo Stratos PARA 30/1-8

Eventualmente fornita completa di servomotore a 3 punti 220 V, 50 Hz, 120 s


GRUPPO POMPA MISCELATO – Grundfos Alpha 2L 32/60 SENZA SERVOMOTORE	Cod: PGMAFDN326	
GRUPPO POMPA MISCELATO – Wilo Stratos PARA 30/1-7 SENZA SERVOMOTORE	Cod: PGMAFDN327	
GRUPPO POMPA MISCELATO – Wilo Stratos PARA 30/1-8 SENZA SERVOMOTORE	Cod: PGMAFDN328	
GRUPPO POMPA MISCELATO – Grundfos Alpha 2L 32/60 CON SERVOMOTORE	Cod: PGMAFDN326M	
GRUPPO POMPA MISCELATO – Wilo Stratos PARA 30/1-7 CON SERVOMOTORE	Cod: PGMAFDN327M	
GRUPPO POMPA MISCELATO – Wilo Stratos PARA 30/1-8 CON SERVOMOTORE	Cod: PGMAFDN328M	



Calcolo delle perdite di carico DN32




Gruppi pompa per circuito miscelato DN 32

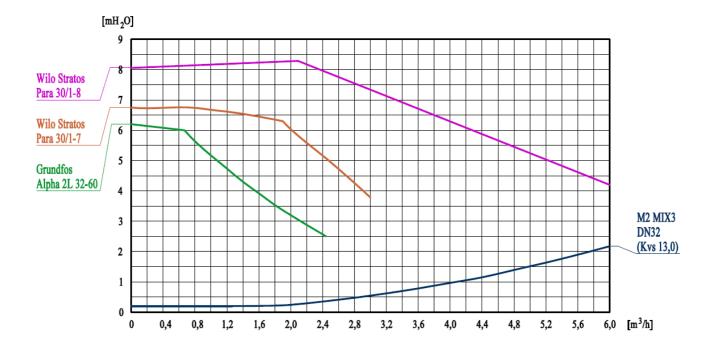



Accessori DN 32

COLLETTORE 80/125



Collettore per riscaldamento HV 80/125, isolato, fino a 6 circuiti DN 32,

isolazione in EPP (152x152). Portata max: $7,25 \text{ m}^3\text{/h}$ Interasse: 125 mm

Attacchi: 1¼ " M – riscaldamento, 2" - caldaia

COLLETTORE HV 80/125 – 2 circuiti	Cod: MCOL008002
COLLETTORE HV 80/125 – 3 circuiti	Cod: MCOL008003
COLLETTORE HV 80/125 – 4 circuiti	Cod: MCOL008004
COLLETTORE HV 80/125 – 5 circuiti	Cod: MCOL008005
COLLETTORE HV 80/125 – 6 circuiti	Cod: MCOL008006

SEPARATORE IDRAULICO HW 80/125



Separatore idraulico HV 80/125, completo di isolazione in EPP (152x152).

Montaggio in verticale. Portata max: 7,25 m³/h Interasse: 125 mm

Attacchi: 2" $\mathsf{M}-\mathsf{collettore},\,2$ " F - caldaia

SEPARATORE IDRAULICO HW 80/125	Cod: MCOM008000	
SET COLLEGAMENTO SEPARATORE-COLLETTORE 2" separatore in verticale, lateralmente al collettore	Cod: MCORAC5050	

STAFFE





Staffa per collettore HV 80 e Staffa per separatore HW 80 Distanza da muro al centro del collettore è di 160 mm

STAFFA PER COLLETTORE – 160 mm	Cod: MCOSTA0160	
STAFFA PER SEPARATORE – 160 mm	Cod: MCOSTAW160	

Änderungen vorbehalten / con riserva di modifiche

Listino aprile 2020



